SikaDecor Nature
queremos
emocionARTE
Sika®
Microcemento

índice

1. El Microcemento 4

2. Ventajas 6

3. Donde se aplica 7

3.1 Salones 8
3.2 Dormitorios 10
3.3 Cocinas 12
3.4 Baños 14
3.5 Comercios 16
3.6 Vestíbulos y recepciones 18
3.7 Objetos 20
3.8 Escaleras 22
3.9 Dibujos 24

4. Productos 26

5. Modo de empleo 28

6. Ayudas al profesional 30

El Microcemento
SikaDecor Nature

El **Microcemento** es un revestimiento cementoso de alta calidad compuesto por polímeros, resinas, áridos y al ser pigmentado con colorantes de una amplia gama, se puede combinar a su vez con otros materiales para darle un acabado especial (liso, texturado, mate o brillo).

Es lo último en renovación de pisos, techos, cerámicos, mármoles, azulejos, revoques, hormigones, etc.

El **Microcemento** es, hoy en día, el material más elegido por arquitectos y decoradores para decorar espacios, y se contempla como la tendencia más utilizada en los próximos años.

Se caracteriza por su **alta resistencia, flexibilidad, impermeabilidad** y su capacidad de **adherirse a cualquier superficie** sin necesidad de retirar el material existente, ahorrando mucho tiempo de ejecución de obra.

Es de **fácil aplicación**, puediéndose sumar diversas capas hasta obtener el acabado buscado.

En pocos días ya se puede transitar sobre la superficie.

ventajas
para *destac***ARTE**

- El grosor de 2 a 3 mm permite que se aplique el producto sin necesidad de retirar la superficie existente.
- Se puede aplicar en hogares, locales comerciales, oficinas, naves industriales, etc.
- Al combinar los pigmentos se pueden crear multitud colores.
- No interfiere en cotas ni altimetrías.
- El incremento de peso para el cálculo de estructuras es marginal.
- Muy resistente mecánicamente en compresión, flexión y abrasión.
- Es ideal para zonas húmedas o de altas temperaturas debido a su impermeabilidad.
- Permite la combinación de componentes, con el fin de colocar cualquier tipo de logotipo o grafismo de su empresa o negocio.
- Es una superficie que no requiere juntas. Se obtiene un aspecto homogéneo y uniforme.
- Muy resistente a los rayos UV, se puede aplicar a superficies al aire libre.

dónde se
APLICA

- Sobre obra nueva directamente en el hormigón o cemento, paredes revocadas y techos.
- Sobre cemento alisado, renovando la superficie por completo y cerrando el poro del cemento.
- Sobre azulejos, cerámicos, mosaicos, porcelánicos, baldosas, sin necesidad de retirar el material existente.
- Se utiliza en placas de yeso, tanto en techos como en paredes.
- Sobre las superficies que resultan cuando se quita la tarima, moqueta o parqué.
- Sobre aceras, baldosas u otras superficies de alto tránsito que se encuentren al aire libre.
- En Spas, bañeras, platos de duchas, encimeras de lavabos y otras superficies húmedas.
- En encimeras, pilas, suelos y paredes.

dónde se
APLICA

salones

dormitorios

cocinas

dónde se
APLICA

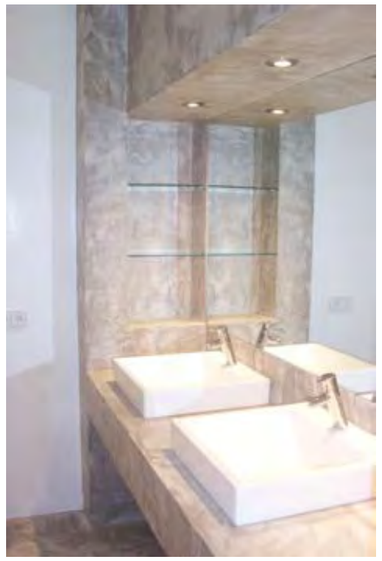

baños

comercios

vestíbulos y recepciones

objetos

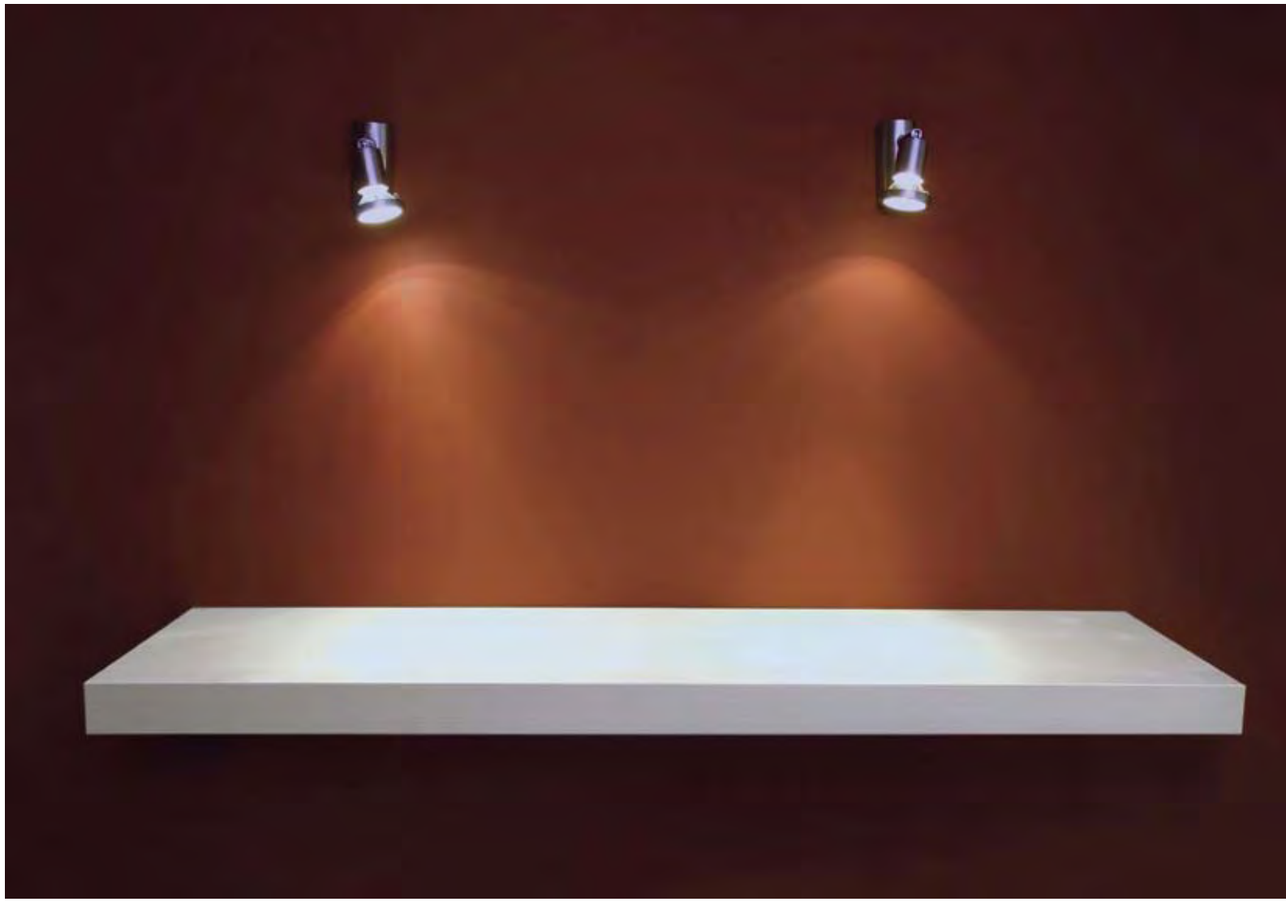

escaleras

dibujos

SikaDecor®-801 Nature

Revestimiento de cemento decorativo coloreado, para aplicaciones interiores

Usos

■ Revestimientos continuos altamente decorativos de suelos y paredes interiores. ■ Recubrimiento de muebles, estanterías, etc. ■ Recubrimiento de revestimientos antiguos de plaquetas o baldosas cerámicas. ■ Aplicable en estancias interiores, así como en cocinas y baños. ■ Revestimiento de pavimentos peatonales en interiores sobre soportes cementosos. ■ Revestimiento decorativo para tiendas, oficinas, vestíbulos, zonas de exposición, viviendas, etc.

Características

■ Producto predosificado. ■ Buena resistencia a los rayos UV. ■ Excelente trabajabilidad. ■ Alta adherencia al soporte. ■ Rápida aplicación y puesta en servicio. ■ Adhiere a la mayoría de materiales de construcción. ■ Altamente decorativo y estético.

Presentación

Lotes predosificados de 15 kg (Comp. A: 5 kg / Comp. B: 10 kg).

Consumo

~ 1,7 - 2 kg / m² / mm de espesor sobre soportes de textura fina.

Colores

Consulte nuestra Carta de color.

SikaDecor®-803 Nature

Revestimiento de mortero polimérico, para la regularización de superficies, previo a la aplicación de microcementos

Usos

■ Regularización de superficies, previa a la aplicación de microcementos decorativos.
■ Relleno de juntas de baldosas en soportes alicatados o solados, previo a la aplicación de microcementos decorativos.

Regularización sobre soportes como:

■ Hormigón y mortero. ■ Ladrillo. ■ Pavimentos y paredes con baldosas antiguas (para estos soportes es necesario la utilización de imprimación).
■ En general todo tipo de soportes porosos.

Características

■ Producto predosificado.
■ Fácil puesta en obra.
■ Baja retracción.

Presentación

Lote predosificados de 30 kg.

Consumo

~ 2 kg / m² / mm que corresponde con un rendimiento aproximado de 15 m².

MEZCLADO

El **SikaDecor Nature** está formulado por un componente polvo y un componente líquido, los cuales deben mezclarse homogéneamente en función de la consistencia deseada.

Para el amasado del producto se debe verter el componente A (líquido) en un envase limpio y a continuación, y poco a poco, verter el componente B (polvo), hasta conseguir la consistencia adecuada, mientras se homogeniza el producto con un agitador mecánico a bajas revoluciones.

Mezclar durante al menos 2 minutos, hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos.

CAPA DECORATIVA

Aplicar el **SikaDecor Nature** ya mezclado sobre el soporte extendiéndolo con ayuda de una llana o espátula. Asegúrese de presionar bien el mortero sobre el soporte.

Una vez endurecido el producto puede requerir un lijado superficial.

cursos de formación

Impartimos cursos de aplicación dando asesoramiento técnico para la correcta puesta en obra de la gama **SikaDecor Nature**.

Para mayor información, sobre los diferentes cursos impartidos por **Sika** e inscripciones, comuníquese con nosotros.

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y en la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de aplicación, como por ejemplo, cambios en los soportes, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite.

Tel.: 902 107 209 **Fax: 916 61 03 61**

Asesoramiento Técnico Personalizado - Tel.: 902 105 107

FT-951 / Octubre 2012 / Sevenmedia

www.sika.es
info@es.sika.com

Innovation & Consistency | since 1910